Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:



“

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 248 KWP, НА ПЛОЩАДКАТА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД, ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРИ ИЗЛИШЪК С КОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ В ЗОНАТА НА БЪДЕЩИТЕ КЛЕТКИ 3 ФАЗА 2 И КЛЕТКА 4 ФАЗА 2 И КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ В ИМОТ 000279 (ИДЕНТИФИКАТОР 04813.383.279) ОТ КМ 0+420 ДО КМ 0+631,20”, С. БОГЬОВЦИ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“

СОФИЯ, януари2024 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС.

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL.

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ.

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

А) РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ;

Б) ВЗАИМОВРЪЗКА И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

В) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ, ВОДИТЕ И НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ;

Г) ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ, И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ;

Д) ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ; ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

Е) РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Ж) РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 12 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КЪМ ЗООС.

4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ.

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО.

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ.

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО).

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ;

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ;

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА;

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ;

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ;

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА;

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ;

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА.

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ ИЛИ БЕДСТВИЯ.

4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО).

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.).

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА.

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

„КОСТИНБРОД ЕКО“ АД, ЕИН 200609341, адрес за контакт: 1839 София, ул.“Челопешко шосе“ № 36, фирмена сграда на Кордеел България, тел: 024896757, мобилен: 0885562635

Седалище: 2230 Костинброд, ул.“Охрид“ №1

ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС.

1839 София, ул.“Челопешко шосе“ № 36, фирмена сграда на Кордеел България

ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL

тел: 024896757, мобилен: 0885562635, е-мейл: t.valcheva@epm-bg.com

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ.

инж. Теодора Вълчева, мобилен: 0885562635, е-мейл: t.valcheva@epm-bg.com

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А. РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ;

Инвестиционното предложение е за ново инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 2 от ЗООС.


Процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС е определена от компетентния орган РИОСВ-София със становище с изх. № 15928-12367 от 01-12-2023 г.

Настоящите инвестиционни предложения за:

1. Изграждането на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) за собствено потребление на „КОСТИНБРОД ЕКО” АД, като при излишък на произведената електроенергия, тя ще се продава. Предвидената инсталирана мощност е 248,40 kWp, като се предвижда оптимално запълване на площите.

2. Подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води в зоната на бъдещите клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 и корекция на дере в имот 000279 (идентификатор 04813.3 83.279) от км 0+420 до км 0+631,20”, с. Богьовци, община Костинброд.

Предвид, че инвестиционните предложения са свързани с основната дейност на депото, инвестиционното намерение в неговата цялост следва да се разглежда като разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие върху околната среда следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - София.

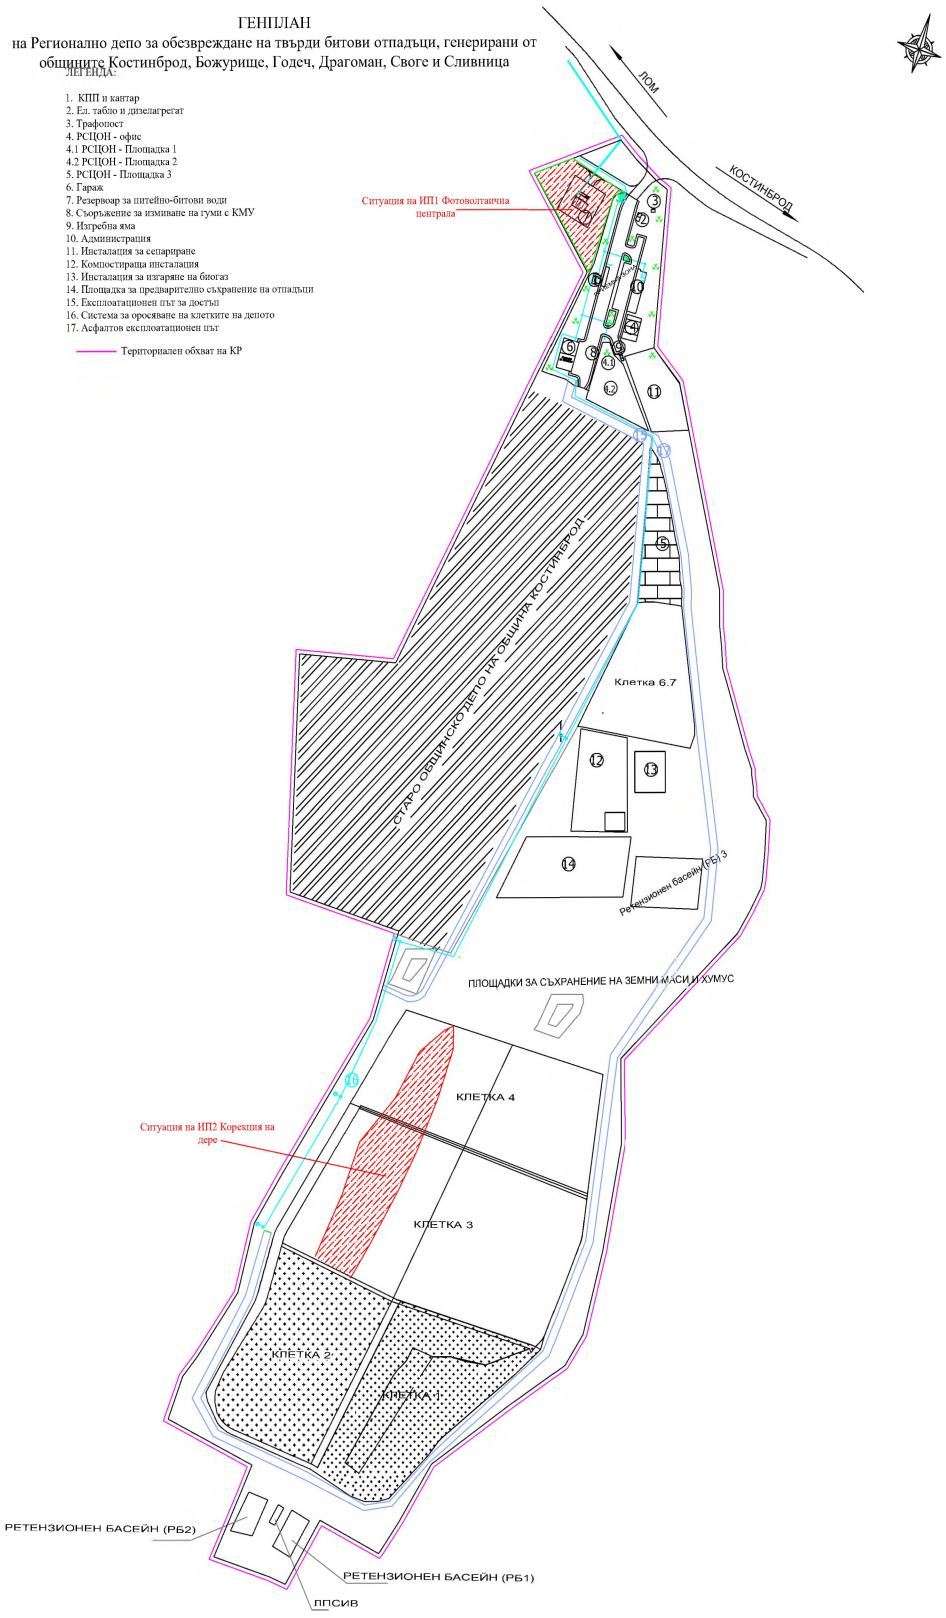


Фиг1 - Означени в червено ситуациите на ИП1 и ИП2 на площадката на Регионално депо Костинброд.

1 - **ИП1- Изграждане на Фотоволтаична централа, с инсталирана мощност 248КВ, на площадката на Регионално депо Костинброд, за производство на ел.енергия за собствени нужди и при излишък с комерсиална цел”**

Предвидената фотоволтаична система е за собствени нужди на дружеството, като при наличие на излишъци ще се извършва продажба на произведената електроенергия на свободния пазар. Дружеството разполага със собствен трафопост. Парцелът е равен. Предвиждаме ориентацията на системата да бъде южна и разположение върху специална наземна конструкция. Ще бъде използвана максимално свободната площ на парцела. За захранването и съответно свързване към електроразпределителната мрежа са предвидени инвертори– като броя им е определен на база необходима мощност и други специфични решения.

Предвидената конструкция е наземна, набивна, поцинкована. Конструкцията е метална поцинкована с алуминиеви елементи и не се използват прахово или друг тип боядисани елементи или такива със заварки. На следващата схема е показано принципно разпределение на панелите в границите на имота:

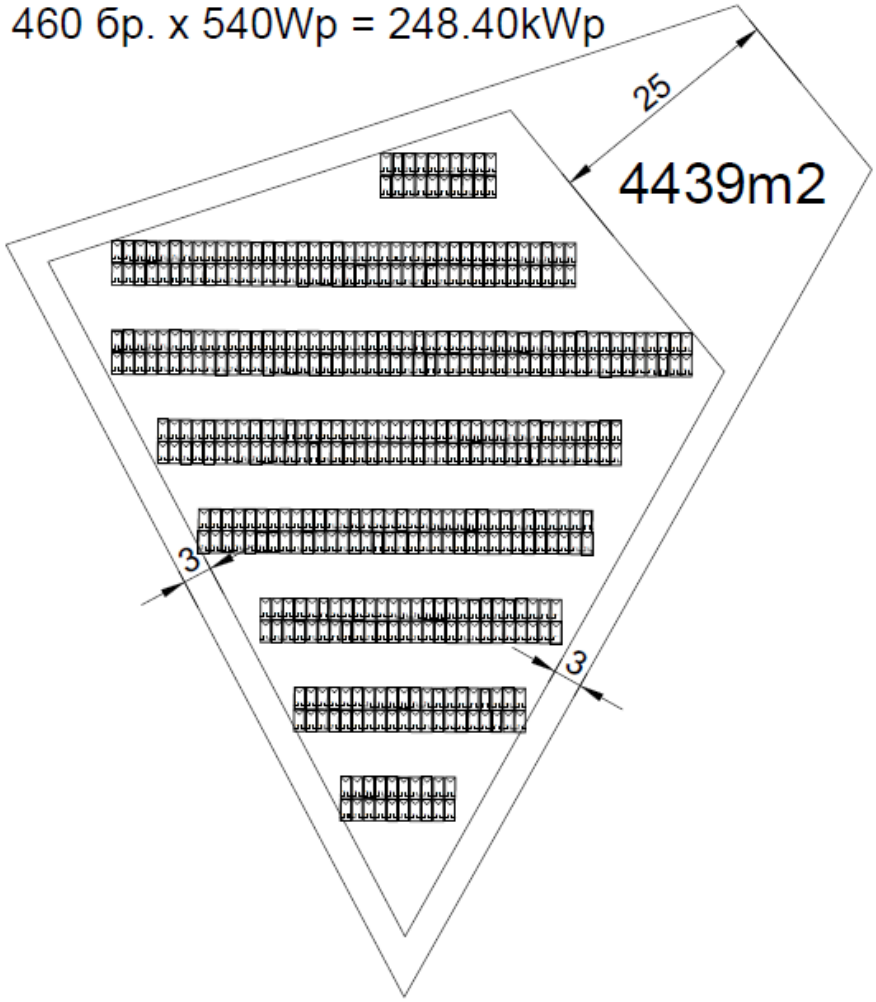


Фиг.2 Разположение на панелите в границите на имота, съгласно издадената виза за проектиране

Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част, връзките между които се осъществяват посредством електрически и информационни кабели.

Фотоволтаичната част се състои от общо 460 броя фотоволтаични модули с идентични параметри и характеристики, като техният брой и номинална мощност съответстват на общата предвидена инсталирана мощност. Монтажът на модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена. Модулите ще бъдат ориентирани на юг с цел максимална ефективност, като ще се монтират под наклон 230 градуса спрямо земната повърхност (Фиг. 2). За постигане на оптимално ниво на напрежение, фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани в стрингове

(последователно свързани модули), като за всеки отделен стринг ще се предвиди инвертор.

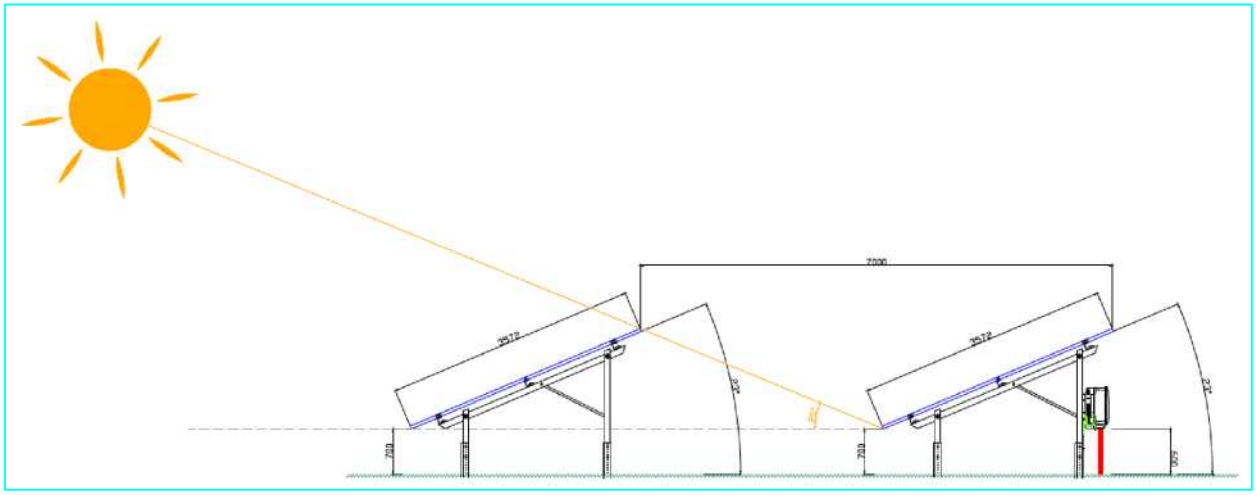

Фиг. 3. Страничен изглед на носеща конструкция с южна ориентация на фотоволтаичните панели

Заявени и съгласувани са с Електрохолд АД следните мощности:

Номинална генерираща мощност - 248 kW;

Предоставена мощност като потребител - 270 kW; за аб. № 01600174

Други технически параметри:

Генераторно напрежение - 0.4 kV;

Напрежение на присъединяване - 0.4 kV;

Брой на фазите - три;

Режим на работа - целогодишен;

2 **ИП 2 „Подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води в зоната на бъдещите клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 и корекция на дере в имот 000279 (идентификатор 04813.3 83.279) от км 0+420 до км 0+631,20", с. Богьовци, община Костинброд „**

Клетки 3 и 4 на Регионалното депо са процедирани и включени в издаденото му комплексно разрешително КР-399-Н1/2-16 година. Те ще се строят на две фази. Клетка 3 фаза 2 и Клетка 4 фаза 2 са разположени северно от построената вече и запълнена клетка 2. Дъната им се оформят над естествена ерозионна форма, формирала се в резултат на повърхностен отток на валежни води. Преди планиране на всяка клетка е необходимо отвеждане на повърхностните и подпочвени води под дъното й чрез корекция на формиралото се сухо дере.

Естествената ерозионна форма /дере/ има "V" образна форма със стръмни брегове, дълбочина в границите 0.5-6.0 (7.0)м и надлъжен наклон в границите 3,0-13,7%. Трасето на дерето върви по западната страна на площадката и е разделено на три участъка:

Участък 1 под клетка 2 и ретензионен басейн 2 - 272.60м (корекция с 270.20м тръбна част) - вече процедиран и изграден,

Участък 2 под клетка 3 фаза 2 (участък 2) – 120.0м (тръбна част) - предмет на ИП и

Участък 3 - под бъдещата клетка 4 (участък 3) - 91.20 м. - предмет на ИП

Конструкцията на дренажа и корекцията на дерето в участъци 2 (под клетка 3 фаза 2) и 3 (под клетка 4 фаза 2) е аналогична на типовия напречен профил в участък 1 като местоположение на тръбите. Основни конструктивни особености на корекцията са следните:

- Трасето като ситуация следва талвега на дерето, със заустване в входната шахта на участък 1, където се стиковат тръбите;

- Горният ръб на тръби, се покрива с мин. насип 1,0 м от дъно клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 – ниво Е;

-Изгражда се приемна шахта на повърхностите води в края на дренажа завършват след външния откос на северната дига клетка 3 фаза 2 и още една след външния откос на северната дига на клетка 4 фаза 2;

Диаметърът на тръбите на корекцията е избран и доказан хидравлически че има необходимата проводимост, а диаметърът на тръбите на дренажа е приет конструктивно поради малкият дренажен приток. Приети диаметри и тип на тръбите са както следва:

• за дренажа – тръби HDPE Ø315, PN10 на заварка, перфорирани само в горната част на сечението (1/2 D) с дължина 123.0 м;

• за колектора – плътни тръби HDPE Ø560., SDR17 на заварка с обща дължина 120.0 м. 1.

Тръбите се полагат в обща траншея - малка траншея за дренажа и голяма за тръбите на дерето. Технологията на полагане е аналогична на изпълнената при строителството на участък 1.

В местата на хоризонталните чупки по двете трасета на тръбопроводите са предвидени опорни блокове с размери – 0,50/0,70/1,0м, изпълнявани от бетон В30.

Дренажните тръби се засипват с филтърната засипка от трошен чакъл 5-40 (60)мм, уплътнен на пластове с трамбовка. Върху филтърната засипка се полага слой пясък с дебелина 0.50м.Отстоянието между дъната на плътната и дренажната тръби е 0.60м.

Приемните шахти за всеки от участъците се изливат на място от бетон с вътрешни размери 1,00/1,20/2,40 м с дебелина на дъното и стените 0,20 м и се полагат върху подложен бетон В10. Шахтите се армират конструктивно със стоманена мрежа Ø 8х15/15см. Шахтите се затварят отгоре с подвижен капак от рифелова ламарина.

Повърхностните води от дерето постъпват в шахтите посредством готово бетоново корито с размери 0,40/040/040 м и дължина 2,0м. Коритото е положено върху пясък с дебелина 0,10м.

За предпазване от изравяне на терена и насипа на дигата около шахтите се полагат матраци с размери 2,00/1,00/0,30м, запълнени с ръчно реден здрав камък 50-150мм, положени върху геотекстил 800 гр/м2, UV устойчив срещу суфозия на почвата.

На разстояние 2,0м от горния край на всяка шахтата е предвиден бараж от габиони за задържане на твърдия отток (наносите) дерето. Под габионите се оформя края на дренажа, който се затваря с глух фланец (срещу запълване на тръбата с твърда фракция).

Информация за Възложителя и дейностите:

«Костинброд Еко» АД, като оператор по издаденото КР-399-Н2/2023 година на площадката, е възложител на инвестиционно предложение, съгласно т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗООС: "Възложител е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение».

Промените ще се осъществят на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд /

РДНО Костинброд/, която е разположена в землището село Богьовци, община Костинброд, с обща площ от 185 дка. Няма промяна в местоположението и границите на площадката на РДНО Костинброд, в резултат от планираното изменение и разширение, предмет на настоящето инвестиционно предложение.

Не се предвижда никаква промяна за необходимата пътна инфраструктура за достъп и външните мрежи за доставка на електроенергия и вода, в резултат от предвидените инвестиционни предложения.

На терените на двете ИП няма да извършват дейности с отпадъци. Теренът на ИП2 - корекция на дере е под терена на бъдещите клетки за депониране на отпадъци клетка 3, фаза 2 и клетка 4, фаза 2.

Представено е резюме на планираните в ИП дейности и техния характер:

Таблица 1 – дейности на ИП и техния характер

Дейност :	**Съдържание на дейността**	**Характер на дейността**
ИП1	Изграждане на Фотоволтаична централа, с инсталирана мощност 248КВ, на площадката на Регионално депо Костинброд, за производство на ел.енергия за собствени нужди и при излишък с комерсиална цел”	Инвестиционен
ИП2	Подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води в зоната на бъдещите клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 и корекция на дере в имот 000279 (идентификатор 04813.1 83.279) от км 0+420 до км 0+631,20”, с. Богьовци, община Костинброд	Инвестиционен

Б ВЗАИМОВРЪЗКА И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

Инвестиционното предложение се реализира на площадката на Регионално депо Костинброд, вече лицензирана и в експлоатация,

Направената справка в публичния регистър на решенията по ОВОС сочи, че на територията на село Богьовци, община Костинброд са одобрени в съседство следните инвестиционни предложения:

Таблица 2- инвестиционни предложения в съседство, тези в непосредствено съседство са отбелязани в зелено

№ на досие	**Входящ номер**	**Наименование на плана/програмата**	**Възложител**	**Статус**
МОСВ-ОВОС-7-2021	**ОВОС-29**	**"Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София с тунел под Петрохан"**	**Агенция "Пътна инфраструктура "**	**Текуща на Етап Консултации**

№ на досие	Входящ номер	Наименование на плана/програмата	Възложител	Статус
СО-ОВОС-73-2020	6041	Инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за съхранение на строителни материали и готова строителна продукция в позмелен имот с идентификатор 04813.120.23 и транспортен достъп до път с трайна настолка“, с. Богьовци, община Костинброод	Грийнброд ООД	Текуща на Етап Преценяване
СО-ОВОС-8-2020	11445	Инвестиционно предложение за „Разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали и готова строителна продукция” в поземлени имоти № 120023 и № 120024, м. „Краище”, с. Богьовци и транспортен достъп до път с трайна настилка, през поземлени имоти №№ 120012, 120011 и 000036, с. Богьовци, община	ГРИЙНБРОД ООД	Прекратена с решение № СО-4-П/2020
СО-ОВОС-229-2017	26-00-11526	Инвестиционно предложение за „Създаване на биологично насаждение от малини и сливи със система за капково напояване“ в имот № 510035, в землището на с. Богьовци, община Костинброд	"Варадинов-М" ЕООД	Прекратена с решение № СО-29-П/ 2020
СО-ОВОС-64-2017	92-00-10425	Инвестиционно предложение за "Добив на неметални полезни изкопаеми – строителни материали – пясъци от находище „Лисия” в с. Богьовци, община Костинброд, Софийска област	ЕТ „ТОДОР ДИЧОВ ХРИСТОВ”	Текуща на Етап Консултации
СО-ОВОС-133-2016	08-00-2589	Компостираща и сепарираща инсталация за събрани зелени и/или биоразградими отпадъци	Община Костинброд	Приключила с решение № СО-108-ПР/ 2016 г.

Останалите процедури по ОВОС са за землището на с. Богьовци, но на разстояние по-голямо от 1 км от площадката на РДНО Костинброд.

В района на ИП, освен идаденото за Регионално депо Костинброд разрешително от БДДР за ползване на воден обект- Сухо дере,приток на р.Блато, няма други съществуващи или разрешени въздействия- разрешителни за водовземане и /или ползване на повърхностни и подземни води.

За осъществяване на инвестиционните намерения е необходимо издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на *Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.)*. Предвид, че двете инвестиционни предложения не са в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, затова към настоящата Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС не се представя и Оценка по чл.99а от ЗООС.

За ИП1 е необходимо издаване на становище по реда на глава шеста от ЗООС, за да се подаде в Басейнова дирекция искане за разрешение за ползване на воден обект, което е условие за издаване на разрешение за строеж за корекцията на дерето.

За ИП1 и ИП2 ще се изготви инвестиционен проект в техническа фаза, за който ще се издаде разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

В. В ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ, ВОДИТЕ И НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ;

Реализацията на ИП1 и ИП2 ще бъде свързана с извършване на изкопни, насипни, ВиК, монтажни и

транспортни работи, описани по-горе, на площ от общо 13 дка и дълбочина до 2.5 метра. Предвижда се използването на строителна механизация и електричество по време на строителните работи. Не се предвижда използването на природни ресурси, освен обратни насипи на вече изкопаните от площадката земни маси. Необходимите строителни материали за монтаж на съоръженията ще бъдат закупени от търговската мрежа. Предвижда се ползването на метални конструкции, дренажни тръби, трошен камък и баластра, електрически кабели.

Г . ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ, И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ;

Разрешените дейности с отпадъци, разрешените кодове за приемане, както и отпадъците, които площадката генерира са описани в издаденото ѝ комплексно разрешително КР-399-Н2/2023 година.

По време на строителството отпадъците ще бъдат взети предвид разпоредбите на *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., о бн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г.).*

По време на изграждането на ИП1 - ФЕЦ се очаква единствено генериране на строителни отпадъци, основно такива с код 17 04 05 и наименование Чугун и стомана. При експлоатацията на обекта няма да се генерират отпадъци.

По време на изграждането на ИП2- корекционни дейности на сухо дере с монтаж на дренажни тръби, се очаква да се генерират главно смесени отпадъци от строителството с код 17 09 04. При експлоатацията на обекта няма да се генерират отпадъци.

По време на строителството ще бъдат генерирани следните отпадъци:

Таблица 3. Образувани отпадъци по време на строителство

Код на отпадъка	Наименование и описание на отпадъка	Планирани методи за третиране
17 09 04	Смесени отпадъци от строителството	R12 и R10 - на площадката на регионално депо Костинброд, съгласно КР-399-Н2/2023 г.
17 04 05	Чугун и стомана	Предаване на лицензирана организация за последващо третиране

Тези отпадъци ще бъдат предварително съхранявани, съобразно всички законови изисквания и предавани за последващо третиране на специализираните за това фирми, притежаващи съответните разрешителни и/или регистрационни документи. Тези отпадъци ще се третират в съответствие с приложимите нормативни изисквания по управление на отпадъците и условията в Комплексно разрешително № 399-Н2 / 2023 г.

В резултат от реализацията на планираните промени като инвестиционно намерение, не се предвижда промяна във вида на отпадъците, които ще се приемат на площадката за третиране,.

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

<u>По време на строителство:</u>

По време на строителството не се очаква генерирането на отпадъчни води, освен временно увеличение на битово-фекалните отпадъчни води от работниците, участващи в реализацията на ИП1 и ИП2.

<u>По време на експлоатация:</u>

Планираните ИП няма да доведат до промяна във вида и количествата на емисиите в отпадъчните води, генерирани от дейността на „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД.

Съгласно издаденото КР-399-Н2/2023 година „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД ще извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата в ретензионен басейн РБ 1, РБ 2 и РБ 3 в точки на пробовземане:

- РБ1, с географски координати N 42°52’16.61” ; E 23°09’50.22”;
- РБ2, с географски координати N 42°52’16.87” ; E 23°09’48.52”;
- РБ3, с географски координати N 42°52’33.06” ; E 23°10’04.26”.

С реализация на ИП не се очаква да има нови по вид замърсители (показатели) и не се предвижда промяна в честотата на мониторинг и в заложените индивидуални емисионни ограничения за качество на отпадъчните води от тези, заложени в действащото КР.

Д. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ; ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

С предвидените дейности не се очаква промяна на изпълняваните досега технологични дейности на площадката, не се очаква промяна на вида на третираните отпадъци.

В тази връзка не се очакват промени във вида на генерираните емисии, както и в изградените и практикуваните вече системи за тяхното управление, съгласно издаденото комплексно разрешително на площадката на депото.

Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на изграждането на ИП1 и ИП2 са прахови емисии при изкопните и транспортните работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта от общо 10000 м3 изкопни работи е, че то ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. На площадката се осъществява покриване на складираните отпадъци със земни маси, успоредно със запръстяването на клетките за депониране, следователно не се очакват съществени емисии във въздуха, по причина извършеното запръстяване и краткото време на съхранение. На площадката се извършва оросяване на експлоатационните пътища и акумулираните насипи, чрез нарочно изградена система за оросяване, с цел намаляване на неорганизираните прахови емисии.

Като се има предвид, че инвестиционните проекти не влияят върху капацитета на клетките за депониране, нито техните обеми и площи, то по време на експлоатация, не се предвижда организирано отделяне на допълнителни емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух, в района в резултат от реализацията на ИП1 и ИП2. Атмосферни прахови емисии, които ще се формират по време на строителството и обслужването им по време на експлоатация ще са прахови емисии, за които има предвидена практика за минимизиране чрез оросяване на площадката. Емисиите на биогаз ще продължават да се контролират и третират, съгласно сегашната практика на експлоатация на депото, чрез изграждане на газови кладенци, отвеждане на биогаза и последващото им оползотворяване или изгаряне на факел. Няма промяна във физическите параметри на изпускащото устройство към Инсталацията за изгаряне на биогаз. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нови изпускащи устройства на емисии в атмосферата.

Не се очаква генериране на отпадъчни води, за които да не съществуват системи за събирането, отвеждането и пречистването им на площадката. Към настоящия момент не се предвижда заустване на отпадъчни производствени /вкл. Инфилтратни/ и битово-канализационни води от площадката, като се гарантира пълен оборотен цикъл за отпадъчните води от клетките, с аварийно отвеждане за пречистване в ПСОВ Кубратово, в случаите на прекомерни валежи. Съгласно действащото КР след изграждане на локално пречиствателно съоръжение за инфилтратни води (ЛПСИВ) „Костинброд Еко“ АД ще заустава смесен поток:

- инфилтратни отпадъчни води от Клетки №№ 1,2,3,4 и 6.7 (нова клетка) и от площадка за предварително съхранение на приети отпадъци (нова);
- производствени отпадъчни води (от Инсталация за сепариране на битови отпадъци, Инсталация за компостиране, Инсталация за изгаряне на биогаз и от измане на площадката),

в дере (приток на р.Блато) в **точка на заустване** - ТЗ №1 с географски координати N 42°52’15.7” ; E 23°09’48.3” и **точка на пробовземане** – ТП №1 с географски координати N 42°52’15.7” ; E 23°09’48.3”.

От реализирането на дейности ИП1 и ИП2 не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. По време на строителството и експлоатацията ще се генерира шум от технологичната механизация, но на отдалечена от заселени места площадката и за ограничено кратко време. Оборудването е с очаквани шумови параметри под ПДН за работна среда. Предвид, че площадката е на достатъчно отстояние от най-близките населени места и се работи само през деня на 8 часов работен ден, а и двете съоръжения не генерират шумови емисии, не се очаква шумов дискомфорт за жителите им по време на експлоатацията.

Почвената покрива на площадката е преобладаващо липсваща, предвид дългогодишното й вече 10 години предназначение за регионално депо. Растителността, доколкото се установява, е вторична – на места теренът е самозатревен от тревен вид, издържлив на паша, утъпкване и особено на ерозия. Не се забелязват видове птици, предмет на опазване на зоната, предвид че теренът не е подходящ за местообитанията им. Не се очаква значително въздействие върху биоразнообразието, предвид че теренът на площадката е антропогенно повлиян и в него няма ключови елементи, които да са важни за местообитанията на видовете, предмет на опазване в зоната, върху които да се безпокойство от реализацията и експлоатацията на двете инвестиционни предложения.

Е. РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека.

Предприятието не е класифицирано като предприятие с висок или нисък рисков потенциал, поради което не еобект на чл. 99б от Закона за опазване на околната среда.

Строителството на ИП1 и ИП2 не предвижда използването на опасни вещества - експлозиви, запалими газове и аерозоли, самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди, както и вещества и смеси с остра токсичност и писмено изброените опасни вещества в част 2 от Приложение 3 към ЗООС.

Основно авариите, които може да възникнат при работа на депото, представляващо площадка на реализация на ИП1 и ИП2, те са свързани с грубо неспазване на правилата за техническа безопасност при работата.

Основните аварийни ситуации, които биха могли да възникнат са следните:

- пожар на обекта с разпространението на токсичен облак по посока на вятъра;
- Изтичане на гориво и замърсяване на почвата
- Разливане на инфилтратни отпадни води и замърсяване на почвата и повърхностните води.

Всички тези рискове са свързани с качеството на организацията на експлоатацията на инсталацията

на депото.

Предвид, че площадката работи съгласно условията на издадено комплексно разрешително, то Възложителят ще прилага вече изготвения авариен план, с който ще се определят основните превантивни мероприятия и създаване на организация за намаляване на опасността от възникване на аварии и се създава организация и ръководство на спасителни работи и други неотложни дейности при възникване на авария.

Предвид, че на площадката работи пътна и строителна механизация, която се захранва с дизелово гориво, то е единственото опасно вещество, представляваща запалима течност, което ще се ползва и съхранява на площадката. Запазва се организацията дизеловото гориво да се доставя на партиди по 4000 литра на доставка, като директно се зарежда наличната механизация на площадката и се съхраняват общо около 900 литра на площадката в резервоар1 и 2500 л в резервоар2, и двата снабдени с мобилна помпена станция за дизелово гориво., работеща на 230В.

Ж. РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 12 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

Понастоящем площадката се обслужва от 13 служители, от които 5 портиери, които охраняват площадката денонощно на смени. С реализацията на инвестиционното предложение, техния брой не се очаква да се увеличи повече. За тези служители следва да се оцени риска за здравето им, както и на здравето на съседните населени места, от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда. "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

Предвидени са мерки за осигуряване на води за питейно-битови нужди и къпане на персонала. Към настоящия момент теренът, в който е предвидено да се реализира ИП, не попада в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000г.

Не се очакват шум и вибрации, йонизиращи лъчения, не-йонизиращи лъчения и химични и биологични агенти от дейността и реализацията на ИП1 и ИП2.

Изготвени са оценки за риска на работните места и мерки за осигуряване на трудова безопасност. Сключен е договор за периодични медицински прегледи и практическа система за трудова безопасност. Спазват се и ще се спазват всички изисквания за оценка на риска и осигуряване на трудовата безопасност.

.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Районът, където ще се реализира инвестиционното намерение е обект в експлоатация „Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман", разположен в западната част на Република България.

Избраната площадка се намира в най – северната част на Софийската котловина, на границата на южните склонове на Стара планина. Разположена е югоизточно от съществуващото сметище на гр. Костинброд и западно от пътя София – Петрохан, в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини".

Географските координати на условния геометричен център на площадката са:

СШ = 42.87328


ИД = 23.1666

Видно от фиг.№1 разстоянието на най-близко разположената до населено място клетка 4 на депото до махала Белидие хан към кметство Градец е 1000 m, до с. Богьовци е 2500 m.

Средната надморска височина е 670 m, а денивелацията е около 75 m. Категорията на земята е X (десета) – пасища, мери.

Цялата площадка с ЕКАТТЕ 4813 е включена в регулационния план на с. Богьовци с влязъл в сила ПУП - ПЗ на площадката. Общата площ на площадката е 185.91 dka.

Няма да бъдат необходими допълнителни територии за реализирането на инвестиционното предложение- всички предвидени в него дейности се разполагат в границите на одобрения ПУП-ПЗ на Регионално депо Костинброд. Не е необходима допълнителна площ за временни дейности за реализация на планираните промени.

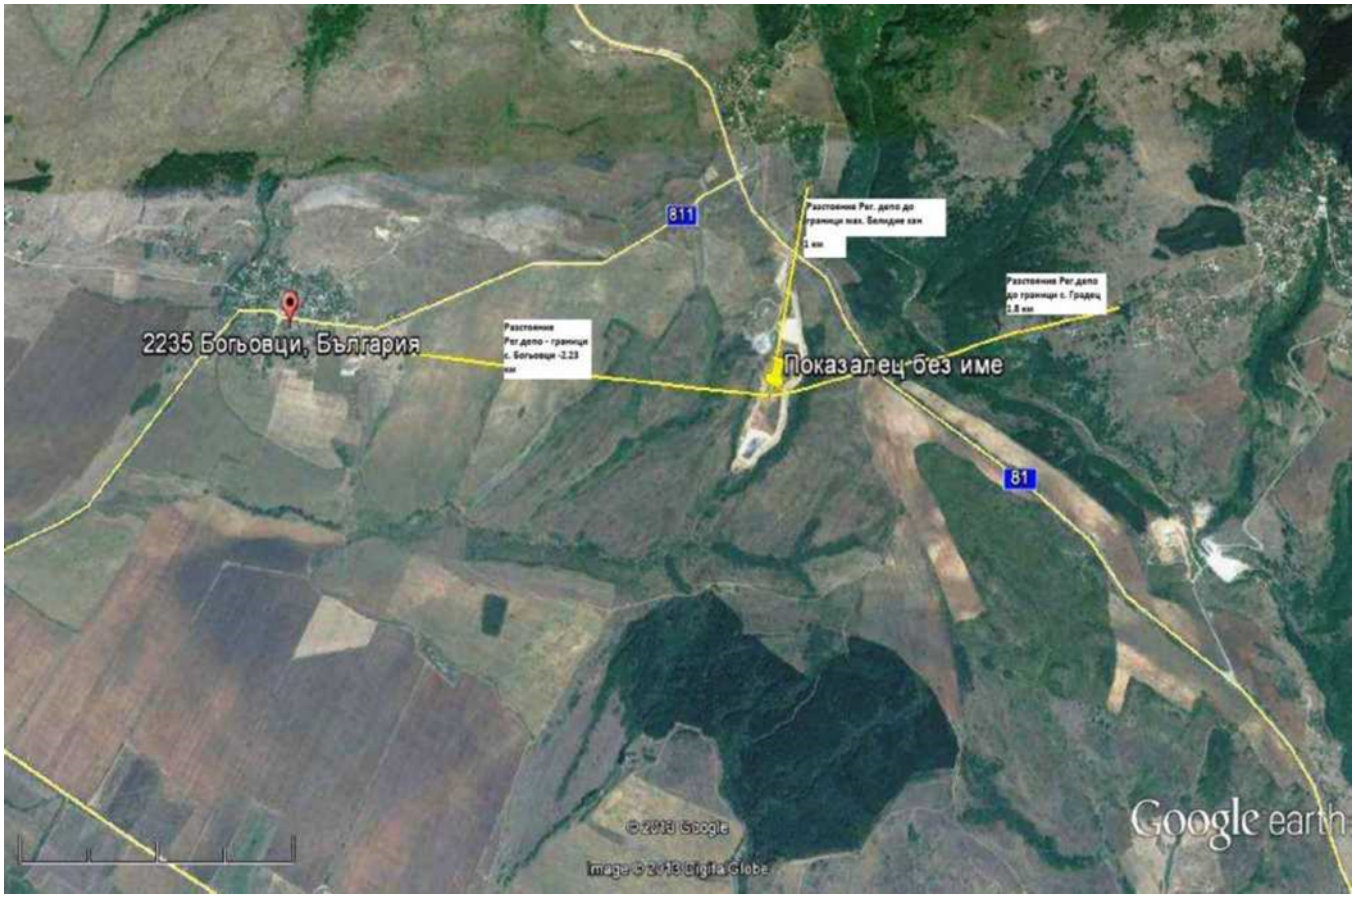

Фиг. №4 - Местоположение на площадката и отстояния до населените места

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС.

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се увеличи капацитетът на инсталацията, за която е издадено КР-399-Н2/2023 г.

Технологията на третиране на неопасни производствени отпадъци, включително и крайното им обезвреждане не предвижда използването на опасни вещества – експлозиви, запалими газове и аерозоли, самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди, както и вещества и смеси с остра токсичност и писмено изброените опасни вещества в част 2 от Приложение 3 на ЗООС.

Инвестиционното предложение, за което се кандидатства не подлежи на оценка на риска от голяма авария по реда на чл.103 от ЗООС, въпреки че са разположени на площадката на Регионално депо Костинброд. За площадката като тази – „депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на: а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества; б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества“, не се изисква подаване на уведомление за извършена класификация на опасни вещества, с цел предотватяване на големи аварии.

Единственото опасно вещество- със запалващ характер, е съхраняваното дизелово гориво на площадката. По причина, че е организирал доставки от по 4000 литра, част от които се зареждат директно в машините, операторът съхранява останалото дизелово гориво в резервоар1 с вместимост 900 л и резервоар 2, с вместимост 2500 л, и двата снабдени с мобилна помпена станция за дизелово

гориво. Резервоарът е изработен от UV-стабилизиран полиетилен със средна плътност, с устойчив цвят, не се пука и не се налепва със съхраняваната течност. Резервоарът се доставя в завършен вид, готов за употреба. Конструкцията на тези резервоари е опростена, затова употребата им е много лесна. Всички аксесоари включително изходният отвор са разположени в горната част на резервоара и са оборудвани със заключващ се капак.

Изпитан е съгласно изискванията на Европейското споразумение (European Agreement –ADR), което се отнася за Международен пътищен транспорт на опасни стоки, ТМ 430 сертификат 413/0/575 и ТМ 900 сертификат 448/0/1237 съгласно данните от доставчика му.

Стандартното му оборудване включва:
- 4 м. маркуч, пистолет с автоматичен стоп.
- Смукателен маркуч с филтър.
- 2 " входно гърло с външна резба.
- Дигитален разходомер (допустимо отклонение при мерене +- 0,5 %).
- Поплавък за отчитане нивото на горивото.
- Заключващ се капак, който предпазва изходния отвор срещу неблагоприятни влияния на атмосферните условия и достъп на неоторизирани лица.



Фиг.5– резервоар1 и резевоар 2 с помпа за складиране на дизелово гориво

Други възможни източници на опасни вещества при изграждането и експлоатацията на обекта са следните:

Таблица 4 – възможни източници на опасни вещества

Вид рисково вещество	**Източник**	**Мерки**
Смазочни моторни масла. Отпадъчни моторни масла.	Сметоизвозни коли, компактор, булдозер, самосвали. Гараж .	Поддържане на двигателите в изправност
Утайки съдържащи нефтопродукти	Калозадържатели към площадките за измиване на контейнерите.	Периодично почистване
Ауспусни газове и суспендиран прах	Сметоизвозни коли	Оросяване на пътищата
Прах от битовите отпадъци	Вътрешни пътища. Площадки за складиране.	Оросяване на вътрешните пътища, измиване на площадката.
Дезинсектанти. Родентициди	Употреба на биоциди срещу вредни насекоми и гризачи	Ползване на лицензирани дружества, без съхраняване.

Токсични парогазоаерозолни смеси от запалване на отпадъци	Изпълнение на нормативно изискваните мерки за противопожарна защита	Изпълнение на нормативно изискваните мерки за противопожарна защита

Възможна е генерация в много малки количества, присъщи за всички производствени площадки, и управляваеми съгласно изброените в таблицата мерки.

4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.

Не се предвижда никаква промяна за необходимата пътна инфраструктура за достъп, в резултат от предвиденото инвестиционно предложение. Има изградена външна пътна връзка към площадката на РДНО Костинброд, както и два вътрешни експлоатационни пътя, които ще се използват за достъп до новоизградените съоръжения и за изпълнение на организационните дейности.

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Таблица 5 – програма за дейностите на ИП

Дейност :	Съдържание на дейността	Характер на дейността	Времеви период за строителство	Времеви период за експлоатация	Последващи дейности след приключване на експлоатацията
ИП1	Изграждане на Фотоволтаична централа, с инсталирана мощност 248КВ, на площадката на Регионално депо Костинброд, за производство на ел.енергия за собствени нужди и при излишък с комерсиална цел”	инвестиционен	120 дни	365 дни	закриване
ИП2	Подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води в зоната на бъдещите клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 и корекция на дере в имот 000279 (идентификатор 04813.3 83.279) от км 0+420 до км 0+631,20”, с. Богьовци, община Костинброд	инвестиционен	120 дни	365 дни	Непрекъсната дейност дори след закриване на депото

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО.

За ИП1 -

Строителството на ИП1 се изразява в монтаж на носещи метални конструкции, монтаж на фотоволтаичните панели и инверторите, изкоп на трасета и полагане на електрически кабели и монтаж на контролни табла.

За ИП2

Строителството на ИП2 се изразява в изкопни работи за траншея, полагане на тръбите от корекцията на дерето в нея, засипване на положените тръби с филтърна засипка от трошен чакъл и пясък и изливане на място на приемните шахти от стоманобетон.

Повърхностните води от дерето постъпват в шахтите посредством готово бетоново корито с размери 0,40/040/040 м и дължина 2,0м. Коритото е положено върху пясък с дебелина 0,10м.

За предпазване от изравяне на терена и насипа на дигата около шахтите се полагат матраци с размери 2,00/1,00/0,30м, запълнени с ръчно реден здрав камък 50-150мм, положени върху геотекстил 800 гр/м2, UV устойчив срещу суфозия на почвата.

На разстояние 2,0м от горния край на всяка шахтата е предвиден бараж от габиони за задържане на твърдия отток (наносите) дерето. Под габионите се оформя края на дренажа, който се затваря с глух фланец (срещу запълване на тръбата с твърда фракция).

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

С реализацията на проектите, предмет на това инвестиционното предложение, операторът на РДНО Костинброд, осигурява изпълнението на следните най-добри налични техники:

1. Производство на възобновяма електрическа енергия
2. Осигуряване на система за управление на повърхностните и подпочвените води под терените на бъдещите клетки 3, фаза 2 и 4, фаза 2.

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ.


На фиг. 1 е представен генерален план на площадката на РДНО Костинброд, на който са обозначени местоположението и границите на всяка една експлоатационна промяна, предмет на това инвестиционно намерение.

Границите на площадката са:

- запад – земеделски земи;
- юг - земеделски земи;
- изток - земеделски земи;
- север – републикански път II-81 – Ломско шосе.

Реализирането на Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близките защитени зони са:

- „Драгоман“ BG0000322 - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – на разстояние 250 м;
- „Раяновци“ BG0002001 - Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 660 м.

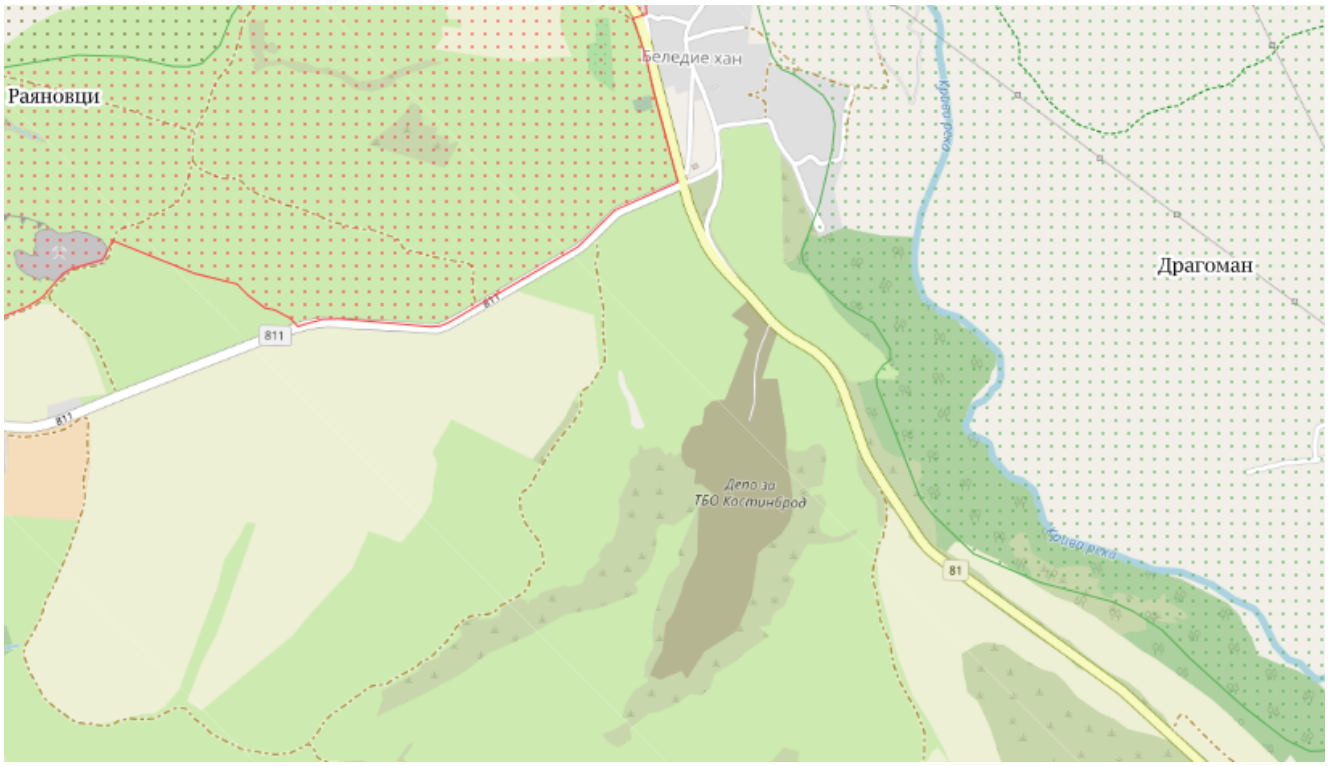

Фиг. 6. Най- близко разположените защитени зони до площадката

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство.

Няма данни Инвестиционното предложение да засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже някакво въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита.

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Площадката е собственост на Костинброд Еко АД и община Костинброд, като изцяло е предназначена за дейността на Регионално депо Костинброд и няма други ползватели на земи, както и не се очакват бъдещи ползватели до закриването и рекултивацията му. Терените, предвидени за реализация на инвестиционното предложение са в площадката на Регионално депо Костинброд, не са предмет на земеползване и не са зонирани, съгласно одобрените планове.

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.

С реализацията на инвестиционното предложение:

- не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите..
- не се засягат чувствителни територии и уязвими зони. Инвестиционното предложение не засяга защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
- В границите на имота и в близост до него няма учредени санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейни води и водовземни съоръжения. В района няма източници на минерални води за лечебни, профилактични и хигиенни нужди.
- Площадката не попада в обхвата на ЗЗ от „Натура 2000”.
- На територията на инвестиционното предложение няма досега регистрирани и декларирани индивидуални културни ценности; Не се засягат защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

Всички гореописани промени ще се извършват в границите на одобрената площадката на РДНО Костинброд. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат чуствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитароно-охранителни зони около воизточници. Тя и самото депо не е в близост и не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО).

Водоснабдяването на обекта (за битови и технологични нужди, и пожарна безопасност) е вече изградено и се извършва по договор с ВиК Софийска област. За предвидените промени, не се изискват допълнителна консумация на вода и съответно промяна в съществуващата мрежа за външно и площадково водоснабдяване.

Електрозахранването на площадката е вече изградено и се извършва по договор с Електрохолд АД. Отделните обекти, предмет на ИП, ще се присъединят към нея чрез допълнително електротабло.

Изградена е външна пътна връзка към площадката и вътрешни експлоатационни пътища до всяка една точка от нея, вкл. и до мястото на площадката за временно съхранение на приети отпадъци, предмет на инвестиционното предложение.

Изградена е система за събиране и отвеждане на попадналите повърхностни води от

площадката, за цялата площадка. За съоръженията, предмет на ИП, не е необходимо изграждането на връзки към нея.

Изградена е система за събиране, отвеждане и съхранение на отпадъчните битово-канализационни и производствени, включително и инфилтратни води.

Не е необходимо изпълнението на други дейности за реализацията на планираните промени, предмет на това инвестиционно предложение.

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

За осъществяване на инвестиционното предложение е необходимо издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на *Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.).* Предвид, че и двете инвестиционни предложения, включение в ИП за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не са в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, не се представя като самостоятелно приложение Оценка по чл.99а от ЗООС.

За дейността на цялата площадка е издадено комплексно разрешително КР 399-Н2/2023 година. Планираните промени ще залегнат в допълнителната информация, която ще се подаде към внесено вече заявление за издаване на ново комплексно разрешително..

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ;

При реализиране на плануваните промени в работата на инсталацията не се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като техническата инфраструктура на инсталацията е изградена. Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот. В съседство няма съществуващи обекти и дейности, които да влизат в конфликт с осъществяването на предвидените в инвестиционното предложение дейности. Имотът на площадката на депото е с начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище).

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ;

Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като такива не са налични в границите на разглежданата територия.

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА;

Териториалния обхват на инвестиционното предложение е извън границите на крайбрежни зони и морска околна среда.

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ;

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.


5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ;

Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.


6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА;

Най-близките до площадката зони от Националната екологична мрежа са следните:


- **Защитена зона "Драгоман" BG0000322** - обявена с решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г., на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, която представлява **Защитена зона хабитати**
- **Защитена зона "Раяновци" BG0002001** - обявена със заповед № РД – 569 от 05.09.2008г., на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007г.), която представлява **Защитена зона Птици**
- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна **"Западна Стара планина и Предбалкан" BG0001040** – приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет **- Защитена зона хабитати**

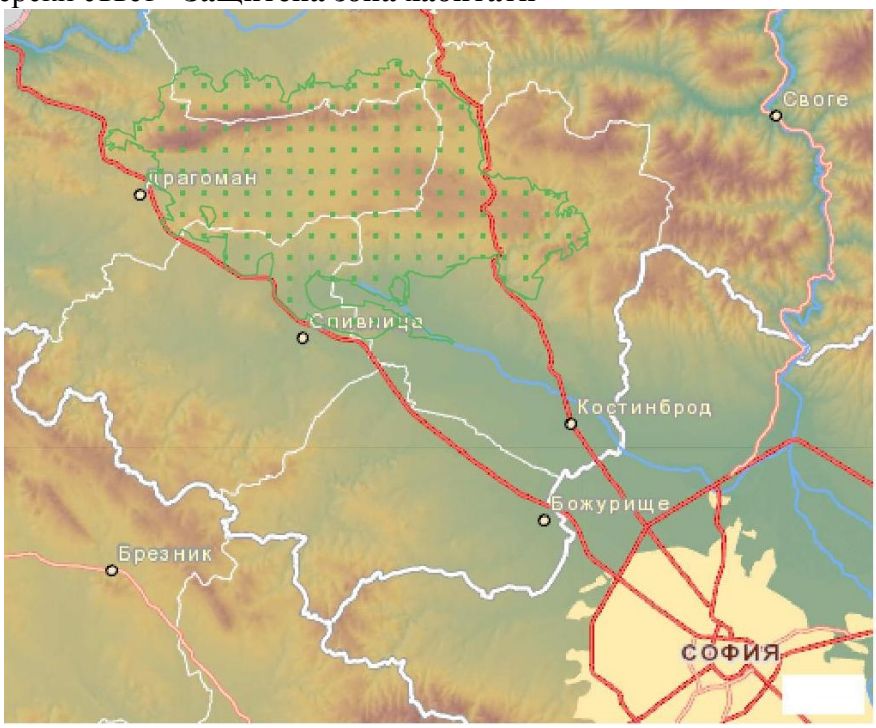

Фиг.7 - Карта на защитената зона Драгоман с код 0000322-граници, очертани в зелено

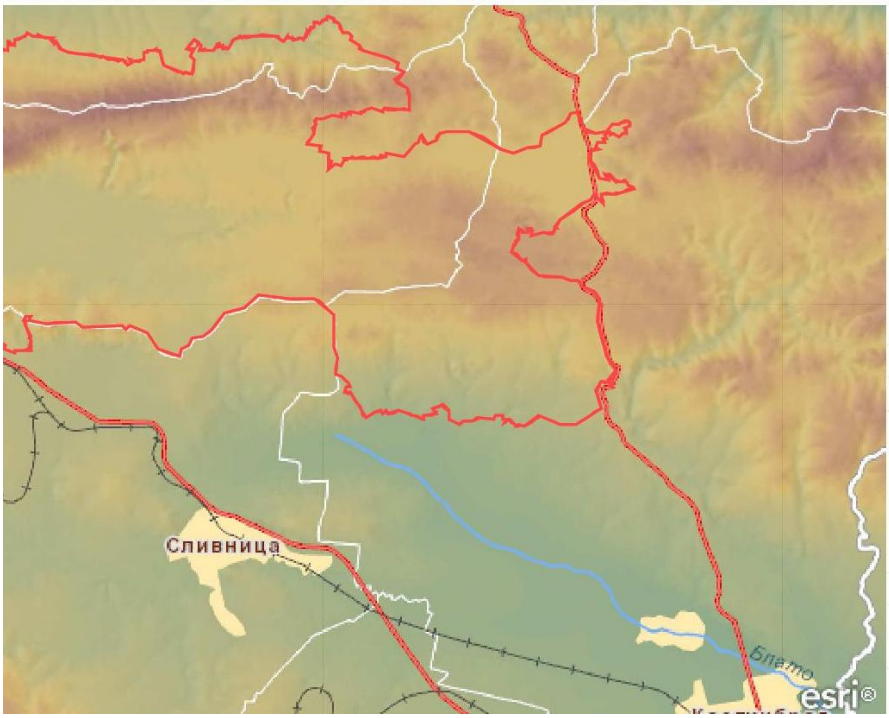

Фиг. 8 - Карта на защитената зона Раяновци с код 0002001- границите й са очертани в червено

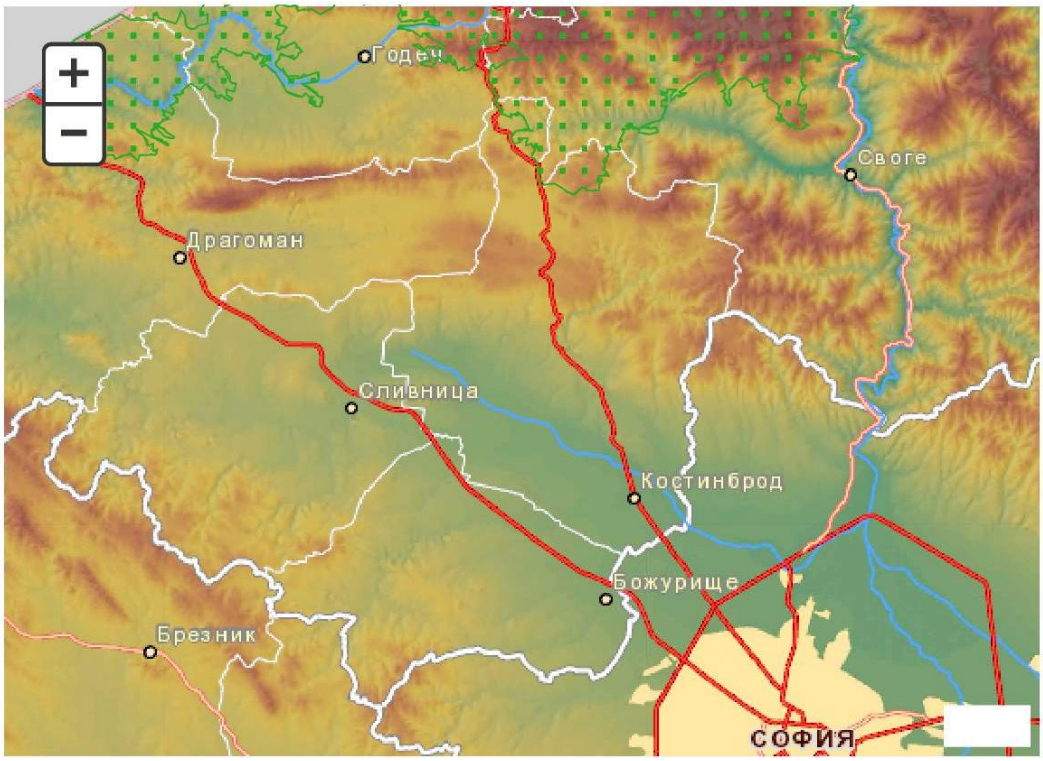

Карта на защитената зона

Фиг. 9 - "Западна Стара планина и Предбалкан" BG0001040 – граници, очертани в зелено

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ;

В границите на разглежданата територия, не е установено наличие на уникални или естествени ландшафти, както и наличие на обекти с историческа, културна или археологическа стойност и с реализиране на настоящото инвестиционно предложение не се засягат такива обекти.

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА.

Съгласно §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС, „Обекти,подлежащи на здравна защита“ са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата,детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.

Най-близко разположените обекти на здравна защита са на разстояние от 2,5 км от депото -жилищни и публични имоти на село Богьовци, община Костинброд. Реализацията на ИП не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на обитателите на района, тъй като не се увеличават дневният и годишният капацитет на депото.

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Направена е оценка на възможните въздействия на всяко една от предвидените дейности в ИП върху компонентите на околната среда, както и за факторите на това въздействие, по време на строителството и експлоатацията им.

Таблица 6 – възможни въздействия от отделните дейности на ИП

Дейност :	Съдържание на дейността	Характер на дейността	Възможни въздействия в/у компоненти на околната среда по време на строителството	Възможни въздействия в/у компоненти на околната среда по време на експлоатацията
разглеждани компоненти на околната среда: въздух, почвена покривка, геоложка основа, подземни води, повърхностни води, растителен и животински свят				
разглеждани фактори за околната среда: шум, отпадъци, опасни вещества и лъчения				
1	Строителство на фотоволтаична централа	инвестиционна	въздух, шум	Няма, положително относно използването на електроенергия като ресурс
2	Подготвителни работи за управление на повърхностните и подпочвените води	инвестиционна	въздух, шум	Няма, положително относно управлението на повърхностните води на площадката

Дейностите по време на строителството на ИП1 и ИП2 ще се извършват само върху площадката на регионално депо Костинброд и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта. Ще има подготвен план за безопасност и здраве, в който ще се предвидят и мерките за ограничаване на отрицателните въздействия върху

околната среда по време на строителството.

При реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат засегнати положително управлението на водите и използването на електроенергията като ресурс. Отрицателното въздействие ще е кратковременно по време на строителството, върху въздуха, водите и шумовия фон. Към тези компоненти са предвидени мерки за намаляване на възможното отрицателно въздействие:

Почвено покритие

Почвеното покритие няма да се наруши необратимо, защото ще се ползва част от предходно ползвана площадка за депониране на земни маси.

При коректно изпълнение на всички мерки към изграждането и експлоатацията на съоръжението, което подлежи на контрол, не следва да се очакват неблагоприятни въздействия върху почвите от съседните територии.

Геоложка основа

Не очакваме значително влияние върху геоложката основа, предвид площта и дълбочината на допълнителната площадка за предварително съхранение на приети отпадъци.

Растителен и животински свят

Предвид, че целият терен е вече регионално депо в експлоатация, не се очаква допълнително въздействие върху животинския и растителния свят. С течение на времето на вече действащата експлоатация на РДНО Костинброд са се създали условия и на постепенно самонастаняване на някои от растителните видове, които са се запазили извън зоната на обекта. При животинските видове е възможно да са протекли процеси на приспособяване към новата обстановка в района.

Повърхностни води

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци понастояще се формират следните потоци отпадъчни води:

1- повърхностни води от цялата площадка на депото, които се събират от системата на отводнителните канавки и отвеждат чрез 4 точки на заустване в съседното на площадката дере.

2- битово-фекални канализационни води и води от измиването на транспортните средства и площадките за сепариране и компостиране. Предвид, че ще се събират от съществуващата канализационна мрежа и че се транспортират за пречистване в съществуваща пречиствателна станция, не се очакват емисии в повърхностните води от БФводи.

3- отпадъчни производствени /инфилтратни/ води, генерирани в клетките на депото, които ще се събират от проектираните системи от дренажни НДПЕ тръби чрез площадковия колектор и заустват в съществуващия ретензионен басейн. Към тази съществуваща мрежа ще се добавят и генерираните отпадъчни води от площадката за предварително съхранение.

Реализацията на ИП не предполага генерирането на други потоци отпадъчни води, за които да не съществува вече изградена мрежа за събирането, транспортирането ,складирането им и пречистването им.

Планираните дейности в ИП дейности не предвиждат водовземане от повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, който биха мигли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Предвид гореизложеното, планираното ползване на воден обект, което е условие за издаване на разрешение за строеж за корекцията на дерето, няма вероятност да окаже негативно въздействие върху елементите на качество- и -респективно да доведат до влошаване на екологичния потенциал и

или химично състояние на повърхностното водно тяло- *BG11S400R012-река Блато до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците-Сливнишка и Костинбродска* и непостигане на поставените екологични цели.

Подземни води

При дейността на добавената площадка, предмет на ИП, на депото няма да има пряко и непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води. Вече съществува площадкова канализационна мрежа, и инсталирани на събирателни НДПЕ тръби за събиране и отвеждане на инфилтрата в ретензионен басейн на площадката на депото.Не се очаква генериране на отпадни води, които да доведат до емисии в подземните води.

Съгласно становище на Басейнова дирекция, планираните дейности в ИП дейности не предвиждат водовземане и/или ползване,на подземен- воден, обект, както и няма посочени дейности, който биха могли да доведат ,др замърсяване на подземните, води. В тази връзка не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество, определящи химичното състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030-порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина.

Въздух

Изградена е водопроводна мрежа за оросяване на пътищата и клетките за депониране на отпадъци, с цел минимизиране на праховите емисии във въздуха.

Предвид малката площ и наличната система за оросяване, не се очаква концентиран изходен поток от замърсен въздух в резултат от реализацията на ИП.

Шум

Възможен допълнителен източник на шум е работата по изграждането и обслужването на двете съоръжения.

Предвид малката площ и работата само през дневния период, както и рядката необходимост от обслужване, не се очаква значително ниво на шум.

Благоприятно обстоятелство е, че в района на тази площадка не се намират в близост жилищни обекти, както и други предприятия, които са източници на шум.

Опасни материали и вещества

Не се използват суровини и материали или продукти, в обхвата на Наредбата за опасни химични вещества, препарати и продукти подлежащи на забрана при търговия и употреба.

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

Здравни рискове за населението

Не се очакват, поради отделеността на площадката на РДНО от обекти на здравна защита. Известен дискомфорт от шум, за живеещите покрай пътното трасе на града, но под пределно.

Здравни рискове за работниците

Основният персонал са служителите на РДНО Костинброд, чието работно място е в рамките на

площадката му. На площадката се изпълняват всички предпазни мерки за трудова безопасност.

Въздействие върху земеползването

Предвид, че теренът на площадката е част от Регионалното депо Костинброд с предназначение третиране на отпадъци - не се очаква въздействие от реализацията на инвестиционното намерение върху земеползването.

Въздействие върху материалните активи - обектите на инвестиционното намерение ще се реализират на незастроена площ, следователно не се очаква негативно въздействие върху материалните активи.

Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

- по време на строителство – очакват се неорганизирани прахогазови емисии от изкопни работи и ползваната строителна механизация.
- по време на експлоатация – в рамките на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха. Няма и организирани въздушни емисии от инсталацията към съседните терени и почви.

Въздействие върху водите

- по време на строителство – не се очаква въздействие върху водите по време на строителството предвид изградената инфраструктура на площадката и много дълбокото ниво на подпочвените води на площадката съгласно геоложките доклади.
- по време на експлоатация – за двете съоръжения не се ползват допълнителни промишлени води, не се предвижда и измиване на площадките им. Не се очакват въздействия върху водите по време на експлоатация, поради факта, че на площадката е изградена система за събиране, пречистване и мониторинг на водите.

Въздействие върху почвата

- по време на строителството – няма нарушаване на почвената покривка в границите на строителната площадка, предвид че предходната й употреба и депо за земни маси .
- по време на експлоатация – предвид, че експлоатацията ще се изпълнява на обозначени площадки с вертикална планировка около тях, не се очаква въздействие върху почвената покривка по време на експлоатацията.

Въздействие върху земните недра – по време на строителството слоевете земни недра, предмет на изкопно-насипните работи в рамките на новопланираната площадка за предварително съхранение на приетите отпадъци на РЦСОН Костинброд, както и новите електропровод, водопровод и ограда ще се променят само в рамките на 2.5 метра дълбочина.

По време на експлоатация няма промяна.

Въздействие върху ландшафта – Изразява се във физическа намеса по време на строителството само в площта на площадките на РЦСОН Костинброд.

Не се очаква дейностите в неговата експлоатация да окажат вредно въздействие върху ландшафта.

Въздействие върху природните обекти

Не се очаква въздействие върху природните обекти в района, предвид че няма такива.

Въздействие върху минералното разнообразие

В обхвата на територията на площадката, не попадат минерални подземни богатства , които да представлявят екологичен или икономически интерес за експлоатация.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

- по време на строителство - по време на строителството растителността и обитателите на площадката на строителството вече са повлияни необратимо при реализацията на регионалното депо, като не се очаква допълнително повлияване. Очакванията е, че те вече са се приспособили и намерили местообитания в съседните, незастроени терени.

- по време на експлоатация - не се очаква значимо негативно изменение в биоразнообразието на района по време на експлоатацията на променената инсталация .

Предвид, че площадката, предвидена за реализиране на ИП, представлява съществуваща и утвърдена производствена площадка и това, че не се предвиждат строителство и дейности извън нея, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до отрицателно въздействие върху компонент „Биологично разнообразие“, както по време на строителство, така и по време на експлоатация.

Въздействие върху на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Площадката е разположена на 12 км северозападно от град Костинброд. Досега на нея не са регистрирани културно исторически паметници и ценности

Културно-историческото наследство на територията на община Костинброд включва два антични паметника – късно-римската Резиденция Скретиска на Константин Велики и Пътна станция Скретиска (първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален път), както и ранно-византийското селище Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд, намираща се на 1,5 км. югоизточно от гара Костинброд и много далеч от площадката. Освен посочения културно-исторически обект културното наследство на общината включва още поредица от културни сгради и обекти (църкви, манастири и оброчни места, района на Белидие хан и архитектурни обекти като сгради на училища и читалища), разположени в различни населени места.

- по време на строителство и експлоатация – не се очаква въздействие върху недвижими културни ценности предвид отделеността на площадката от населените места .

Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения

- по време на строителство –в издаденото комплексно разрешително са описани всички генерирани по време на строителството отпадъци. Предвид създадената организация на тяхното събиране, съхраняване и обезвреждане съгласно изискванията на комплексното разрешително за площадката, не се очакват значителни въздействия.

- по време на експлоатация – очаква се незначително въздействие от генерирането на някакви отпадъци по време на поддръжката на съоръженията.

Въздействие от опасни вещества

- по време на строителство – не се очаква генериране на опасни вещества по време на строителството, освен отпадъците от поддръжка на ползваната механизация, за които съществува установен ред и място за събиране, временно съхранение и предаване за по-нататъшно обезвреждане.

- по време на експлоатация – не се ползват опасни вещества в процеса на третиране на отпадъците.Съществува ред и определени площадки за генерираните от дейността опасни отпадъци от поддръжката на технологичното оборудване, поради което не се очакват значителни въздействия.

Въздействие от рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

По време на строителство и експлоатация обекта няма да бъде източник на вредни лъчения и ГМО

- вибрации

Вибрационно въздействие ще се оказва върху водачите на тежката механизация и автотранспорт.

- шум.

Шумово въздействие се очаква върху строителния персонал от ползваната строителна механизация и транспорт на строителната площадка, но под пределно допустимите нива.

Какво по време на строителството, така и по време на експлоатацията ще се използват лични предпазни средства от персонала на производствената площадка.

- Поради отдалечеността на площадката от най-близките населени места, не се очаква наднормено въздействие на шум в тях.

- Шумово натоварвате и дискомфорт ще се създава от преминаващите автомобили, превозващи отпадъци по пътното трасе на града

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Най-близко разположените да площадката на Регионално депо Костинброд защитени зони по смисъла на закона за биологичното разнообразие са както следва:

- Защитена зона “Раяновци” с код BG 0002001 за опазване на дивите птици;

- Защитена зона “Драгоман” с код BG0000322 за опазване на природните местообитани и на дивата флора и фауна.

- Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Съгласно картите на одобрените граници за горните защитени зони и решение 21- ПР/2009 г. преценка на МОСВ за разширение на площадката на Регионално депо Костинброд , площадката не попада и не засяга нито една от посочените защитени зони.

Въздействие на инвестиционното предложение (ИП) върху защитени територии на околната среда не се очаква - тъй като то има локален обхват в границите на площадката на РДТБО –Костинброд.

С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат чуствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитароно-охранителни зони около водоизточници.

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ ИЛИ БЕДСТВИЯ.

В обекта няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над пределните в Приложение 3 към ЗООС. Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. При правилна експлоатация на инсталациите и съоръженията не се очаква възникване на големи аварии. Рискът от възникване на аварии вследствие на природни бедствия е

ограничен.

4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО).

На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща оценка на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение:

БЕЗ ВЪЗДЕЙСТВИЕ - въздействие върху земеползването, земните недра, ландшафт, почвата, минералното разнообразие,биологичното разнообразие, единични и групови паметници на културата.

ПРЯКО, ЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие върху ползването на ресурса електроенергия.

НЕПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, КРАТКОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие върху работещите в обекта от шум и вибрации, атмосферният въздух и отпадъците.

Очакваното въздействие е допустимо, пряко, краткотрайно по време на строителството и продължително, но не значително, по време на експлоатацията, локално, в границите на избраната площадка и непосредствено до нея, без отрицателен кумулативен ефект.

Таблица 7 – характеристика на въздействията по време на строителството

Вид на въздействието	пряко	непряко	вторично	кумулативно	краткотрайно	средно и дълготрай-но	положително	отрицателно	постоянно	временно
3.1Върху работниците и хората тяхното здраве- за населението	**x** **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**
3.2.Върху земеползването	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.3.3Върху материалните активи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 Върху атмосферния въздух, атмосферата	**x**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**		**x**
3.5.Върху водите	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.Върху почвите	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.Върху земните недра	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.8.Върху ландшафта	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.9.Върху природните обекти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.10.Върху минералното разнообразие	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.11.Върху биологичното разнообразие и защитените райони	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.12.Върху недвижими културни ценности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.13.От отпадъци	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**
3.14.От шумове, вибрации	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**
3.15.От опасни вещества	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 9 – характеристика на въздействията по време на експлоатация

Вид на въздействието	**пряко**	**непряко**	**вторично**	**кумулативно**	**Кратко трайно**	**Средно и дълготрайно**	**положително**	**отрицателно**	**постоянно**	**временно**
Върху хората и тяхното здраве	**0**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху земеползването	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху материалните активи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху атмосферния въздух, атмосферата	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху водите	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**
Върху почвите	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху земните недра	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху ландшафта	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Върху природните обекти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху минералното разнообразие	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху биологичното разнообразие и защитените райони	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Върху недвижими културни ценности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
От отпадъци	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
От шум за населението	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
От опасни вещества	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.).

Засегнати общини/райони/кметства от дейността на инсталацията са селата Градец / с махала Белидие хан/ и Богьовци. Няма да има пряко засегнато население, тъй като технологичната зона на площадката се намира на 1000 м от най-близкото населено място, а здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до площадката не е значителен, поради съществуващата организация и мерки за трудова и аварийна безопасност. Обхватът на въздействие е много малък, в рамките на площадката.

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Вероятността от поява на неблагоприятни въздействия се определя като малка, имайки в предвид характера на терена, неговото разположение и наличието на установени регулативни практики за контрол на планираните дейности. Не се очакват вторични и кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение, предвид че то се интегрира в разрешена вече дейност за третиране на отпадъци, която се осъществява под разрешителен режим.

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на ниска, с незначителна интензивност и без комплексност. Въздействието се оценява като дългосрочно, периодично, обратимо.

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Понастоящем РДНО Костинброд е единствената производствена площадка в района, следователно не се очаква кумулативен ефект с въздействия на други съществуващи производствените дейности.

Възможен кумулативен ефект може да се търси с одобреното ИП за реализация на община Костинброд за изграждане на сепарираща и компостираща инсталация в съседство на приемната зона на РДНО Костинброд., но само ако съвпадне периодът им на изпълнение на СМР.

.

9. . ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА.

Възложителят ще спазва нормите и изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.) .

Възложителят е създал организация за спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд на площадката чрез вземане на следните мерки за:

-предотвратяване на риска

-оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

-своевременно отстраняване на възникналия риск и породилите го причини;

-премахване на вредното влияние на условията на труд;

-оптимално използване на машини и съоръжения и замяна на опасните дейности, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и други с по-безопасни;

-използване на средства за защита-оборудване, лични предпазни средства, облекло и др.

-предоставяне на работещите на необходимата информация за здравословни и безопасни условия на труд.

В зависимост от характера на изпълняваната работа се провежда задължителен инструктаж от длъжностните лица с техническо образование и подходящ стаж за спецификата на опасностите при полевите работи. Инструктажите се провеждат преди и по време на работа и се документират в Книга за инструктаж съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Целта на инструктажа е спазване на основни правила и изисквания по безопасност, охрана на труда и противопожарна опасност на територията на проучвания обект.

Възложителят разполага със служители, които да преминат през процес на възприемане на всички аспекти на контрол и намаляване на емисиите. Изричните инструкции / брифинги за експлоатация на съоръжението с ниски емисии, трябва да включват:

- всички необходими инструкции за свеждане до минимум на емисиите на миризми по време на работа (например: управление на въздуха, ефекти на управлението на процеса , недопускане на неорганизирани източници на емисии на миризми и т.н.);
- спецификации за отстраняване на проблемите, включително инструкции за ремонтна дейност, както и

- при необходимост, обучение и инструкции за провеждане на аналитични измервания в вътрешна лаборатория.

При обучението на персонала се спазват следните принципи:

- на базата на практическия опит и обучението, работният персонал трябва да бъде в състояние да управлява цялото оборудване в съоръжението, в съответствие с установените правила. Това изисква наличието на най-малко един отговорник по време на работния процес. Аварийният план трябва да гарантира, че съответен екип ще посети съоръжението за своевременно решаване на проблема;

- план за поддръжка трябва да гарантира поддържането на ключовите елементи на съоръжението на редовни интервали .Трябва да се вземат под внимание, инструкциите на производителя, както и да се осигури подходяща доставка на резервни части при нужда;

- разписана е илюстративна процедура за входящ контрол отпадъци, подлежащи на третиране във всяка зона на съоръжението.

Дейността на предприятието и новото инвестиционно предложение сами по себе допринасят за намаляване на въздействията върху околната среда предвид факта, че оползотворяването/ обезвреждането на отпадъци е в съответствие с принципите на кръговата икономика, както и че ИП1 е за производство на енергия от възобновяеми източници.

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на инсталацията.

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

Освен съществуващата система за минимизиране на емисиите към околната среда на площадката, осигуряване на трудова и аварийна безопасност, е предвидено да се въведат допълнителни мерки за минимизиране на възможното въздействие от допълнителен шум от РЦСОН Костинброд, възможни разливи и допълнителни прахови емисии от транспортираните към него отпадъци, както и осигуряване на пожаробезопасност в него.

Таблица 8 – предвидени допълнителни мерки за намаляване на възможните допълнителни въздействия върху околната среда в резултат на ИП

№	Описание на мярката	Период/Фаза на изпълнение	Резултат
1	Обособяване на площадки за предварително съхраняване на образуваните по време на строителството отпадъци. Осигуряване на подходящи съдове за съхранение на отпадъците.	Строителство	Спазване на ЗУО и приложимите наредби.
2	Използване на добро работно оборудване и механизация, покриващи българските и европейските стандарти по време на строителство	Експлоатация	Намаляване количеството на емисиите от отработени газове от ДВГ

№	Описание на мярката	Период/Фаза на изпълнение	Резултат
3	Използване на лични предпазни средства (ЛПС) от работниците на обекта	Експлоатация	Предотвратяване на риска за здравето на работниците.
4	Редовно оросяване на площадката в сухо и ветровито време.	Експлоатация	Минимизиране на неорганизирани прахови емисии във въздуха
5	Да се ограничи работата на механизацията на празен ход	Експлоатация	Намаляване количеството на емисиите от отработени газове от ДВГ
6	Да не се допускат до работа на площадката технически неизправни тежкотоварни машини	Експлоатация	Ограничаване на възможността за замърсяване на почви и подземни води
7	Опасните химични вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията, посочени в Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси	Експлоатация	Безопасно съхранение на ОХВ
8	През нощта не се извършват дейности, генериращи високи нива на шум. Товаро-разтоварни дейности да се извършват само през деня.	Експлоатация	Предотвратяване на шумово замърсяване и дискомфорт на населението
9	Да не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.	Експлоатация	Опазване на почви и подземни води

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) Костинброд Еко АД е информирала засегнатата общественост чрез публикуване на обява в сайта на Регионално депо Костинброд – https://eco.epm-bg.com/#investment

Желаем прилагане на чл.6, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поради факта, че инвестиционното предложение не е в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, не прилагаме към настоящата информация по Приложение 2 към чл. 6 от същата наредба Оценка по чл.99а, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 15 януари 2024 година

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Т. Вълчева

Изп. директор